

DISPENSADOR SIN CONTACTO

DISPENSA AGUA HELADA Y CALIENTE



Qué es sin contacto?

Suministra agua a través de un sensor sin tocar el equipo.

Es un Dispensador de agua pensado para evitar la contaminación cruzada y la propagación de Virus y Bacterias entre personas

01

Encuentranos

Calle los robles 211,
Independencia, Lima

02

Telefonos


(01) 360 5945
956 732 062 – 993 946 543

03

Email y Web

ventas@dradox.com
Ventas5@dradox.com
www.dradox.com

SIN CONTACTO

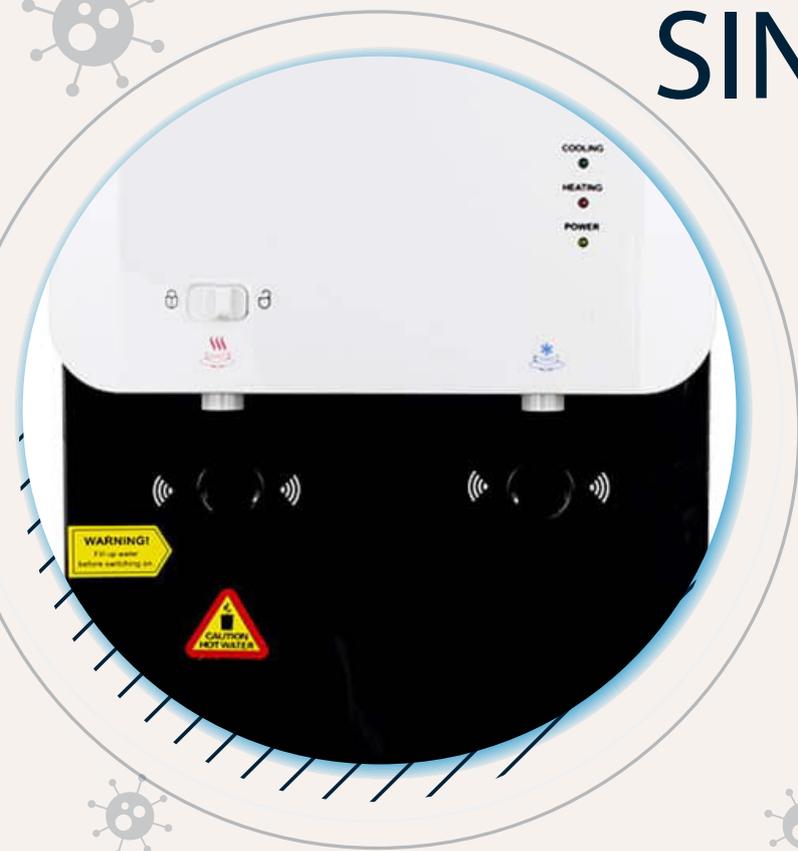

Sensor sin Contacto

Los nuevos modelos sin contacto ayudan a prevenir la contaminación cruzada entre personal, su uso es muy fácil, solo acerque el vaso al sensor sin contacto y ¡listo!



Agua Helada

Suministro de agua helada
2L / H ($\leq 10\text{ }^{\circ}\text{C}$)



Agua caliente

Suministro de agua caliente
5L / H ($\leq 90\text{ }^{\circ}\text{C}$)

4 Etapas de Filtración

Filtro de sedimento de fibra (PP)

Retiene arena, óxido, lodo, sedimentos, etc. en agua

Filtro de carbón pre-activado (GAC)

Retiene el mal olor y filtra los sedimentos orgánicos en el agua

Membrana de ultra filtración (UF)

Función: Eliminar gérmenes, virus, corpúsculos, otros solutos y químicos del procesamiento del agua.

Filtro de carbón post-activo (T33)

Mejora el sabor del agua filtrada, y mantiene el agua fresca



LIBRE
Virus y Bacterias



¿Que es Membrana de Ultra Filtración?

Función: Eliminar gérmenes, virus, corpúsculos, otros solutos y químicos del procesamiento del agua.

01

Encuentranos

Calle los robles 211,
Independencia, Lima

02

Telefonos

(01) 360 5945
956 732 062 – 993 946 543

03

Email y Web

ventas@dramox.com
Ventas5@dramox.com
www.dramox.com



DATOS TECNICOS

Partes eléctricas	Poder	220V / 60Hz
	Poder total	622W
	El consumo de energía	1.5kw.h / 24h
	Protección de descarga eléctrica	Toma a tierra
	Switch independientes	Agua helada / Agua caliente
Agua Helada	Poder de enfriamiento	112W
	Suministro de agua fría	2L / H ($\leq 10^{\circ}\text{C}$)
	Tanque de agua fría	3L, SS304, estirado, tratado con electrólisis.
	Compresor	Marca HUAYI o DANFU
	Gas ecologico	R134a / 40g
Agua caliente	Poder de calefacción	500W
	Suministro de agua caliente	5L / H ($\leq 90^{\circ}\text{C}$)
	Tanque de agua caliente	1.1L, SS304, calefacción interna soldada
Sensor inalámbrico	Poder	10 W (5 W / sensor)
	Modo de detección	1. Activación instantáneo a acercar la taza 2. Apagado instantáneo al retirar la taza
	Temporizador	15 segundos - Apagado automático
Caja	Peso del equipo G.W./N.W.	14,5 / 13,0 KILOGRAMOS
	Medidas de caja	33x36x100
Otros	Protección de corriente	Fusible
	Superficie corporal	Pintado con UV, anti-rayado, de alta dureza
	Broqueo de seguridad para agua caliente	si
	Bandeja de rebose	si
	Color de la máquina	Blanco con negro
	Tamaño de la máquina	31x33x96cm
	Certificación	CE - EMC - LDV

01

Encuentranos

Calle los robles 211,
Independencia, Lima

02

Telefonos

(01) 360 5945
956 732 062 – 993 946 543

03

Email y Web

ventas@dramox.com
Ventas5@dramox.com
www.dramox.com